


TDA Series

BASIC

(Silinder Polos)



Lubang Inlet



Tanpa sambungan
dan memiliki 3 lapisan



Menyediakan varian untuk
hunian vertikal/hunian dengan
tempat terbatas.

YELLOW
IS THE
NEW!
ORANGE

1X Beli
Untuk **Selamanya**

Pilihan Warna:



Biru Tua



Kuning



Orange

Terbuat dari bahan **PE (Polyethylene)** murni tanpa campuran atau daur ulang, sebagai pelopor penampungan air bersih, **PROFIL TANK** telah menjadi **pilihan masyarakat Indonesia** dan terbukti tahan lama lebih dari **30 tahun**.

Spesifikasi TDA Basic (Silinder Polos)



Type	TDA 250L	TDA 300L	TDA 550L	TDA 700L	TDA 800L	TDA 1100L	TDA 1200L	TDA 1300L	TDA 1800L
Inlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Outlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Kuras	-	-	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Diameter (tutup)	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Tinggi	1.010 mm	1.280 mm	1.270 mm	1.240 mm	1.305 mm	1.430 mm	1.530 mm	1.650 mm	1.395 mm
Diameter	670 mm	615 mm	810 mm	910 mm	935 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.350 mm
Pengguna	2	2	2	3	3	4	4	4	4
Sabuk (Air)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabuk (Kimia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P/L Sabuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type	TDA 2300L	TDA 3600L	TDA 5300L	TDA 8700L	TDA 11000L	TDA 16000L	TDA 20000L	TDA 25000L	TDA 29000L
Inlet	1 inch	1 inch	1 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch
Outlet	1 inch	1 inch	1 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch
Kuras	1 inch	1 inch	1 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch
Diameter (tutup)	450 mm	450 mm	450 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Tinggi	1.720 mm	1.970 mm	2.269 mm	2.880 mm	3.710 mm	2.860 mm	3.460 mm	4.160 mm	4.760 mm
Diameter	1.390 mm	1.610 mm	1.780 mm	1.980 mm	1.980 mm	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Pengguna	5	5	5	5	5	>5	>5	>5	>5
Sabuk (Air)	-	-	-	3 pcs	4 pcs	3 pcs	4 pcs	5 pcs	6 pcs
Sabuk (Kimia)	-	-	-	4 pcs	6 pcs	4 pcs	5 pcs	6 pcs	-
P/L Sabuk	-	-	-	6260/180 mm	6260/180 mm	9060/180 mm	9060/180 mm	9060/180 mm	9060/180 mm

BPE Series

REINFORCED Structure Tank



Berbekal pengalaman lebih dari **30 tahun**, PROFIL TANK melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan tangki air yang mempunyai kekuatan lebih dan ketahanan terhadap **sinar ultra violet** dengan menghasilkan **PROFIL TANK BPE**.

BPE Series Reinforced Structure Tank



Tipe	BPE 500 L	BPE 700 L	BPE 1000 L	BPE 1100 L	BPE 2000 L
Diameter (tutup)	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Inlet	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Lubang Pelampung	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Outlet	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Kuras	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Diameter	760 mm	790 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.340 mm
Tinggi	1.250 mm	1.590 mm	1.430 mm	1.550 mm	1.680 mm
Volume	500 Liter	700 Liter	1.000 Liter	1.100 Liter	2.000 Liter

High Quality Material



Bahan baku berkualitas dan komposisi yang tepat menghasilkan produk PROFIL TANK dengan presisi kepadatan & ketebalan yang sempurna

Triple Force Body



Outer layer Lapisan "protective shield" yang menghasilkan kekuatan sempurna
Middle layer berwarna hitam dapat menahan sinar ultra violet
Inner layer berwarna putih dan licin sehingga air aman untuk dikonsumsi dan mudah dibersihkan

Weather Shield



Dengan kepadatan yang sempurna sehingga tahan di segala kondisi ekstrim

UV Armor




Dengan teknologi terbaru yang menghasilkan lapisan penahan sinar ultra violet



Reinforced Structure Tank



Satu-satunya tangki air dengan *reinforced structure tank* yang memberikan kekuatan ekstra terjamin






Introducing...

PRO Series

Stronger, Cleaner, and Healthier



1X Beli Untuk Selamanya

Tersedia Ukuran:
250 - 1200 L



- ✓ 4 lapisan lebih tebal dan kokoh.
- ✓ Warna tangki lebih cerah.
- ✓ Mencegah pertumbuhan lumut dan bakteri.
- ✓ Tidak tembus cahaya matahari.
- ✓ Suhu air lebih stabil.
- ✓ Warna tidak mudah pudar.

Hasil Uji Lab

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS PERTANIAN
LABORATORIUM KELAUTAN & PERIKANAN
Jalan Raya Telaga, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telepon (031) 381146, Faksimile (031) 3011506
Laman: www.trunojoyo.ac.id
Email: labkg@trunojoyo.ac.id

HASIL PENGUJIAN
NOMOR: 028/LKHP-JA/09/2022

No	Parameter Uji	Satuan	Kadar yang diperbolehkan	Hasil Uji Sample	Metode Pengujian
1	Uji Mikrobiologi:			Tanpa PRO, PRO, PRO	
	TPC	Kol/ml	1X10 ²	16X10 ² 5.5X10 ² 4X10 ²	SNI 01-3553-2006


Bangkalan, 19 September 2022
Mengingat:
Kepala Laboratorium Kelautan dan Perikanan
Widiyati Widiyati, S.P., M.Si., M.Sc.
NIP. 190103190019002016



Tipe	TDA 250L	TDA 300L	TDA 550L	TDA 700L	TDA 800L	TDA 1100L	TDA 1200L
Inlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Outlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Kuras	-	-	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Diameter (tutup)	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Tinggi	1.010 mm	1.280 mm	1.270 mm	1.240 mm	1.305 mm	1.430 mm	1.530 mm
Diameter	670 mm	615 mm	810 mm	910 mm	935 mm	1.080 mm	1.080 mm
Pengguna	2	2	2	3	3	4	4

STONE Series

Silinder Polos Bercorak Batu Alam



25 TAHUN GARANSI



1X Beli Untuk Selamanya

Tidak Perlu Coating SELAMANYA

Lebih dari 30 tahun berpengalaman di bidang penampungan air dan cairan lainnya, **PROFIL TANK** meluncurkan produk varian **STONE Series** pada tahun 2020.

Memiliki corak batu alam yang berkesan **natural dan mewah**, serta beragam warna lainnya, **PROFIL TANK** menghadirkan **STONE Series** dengan fitur anti lumut, anti bakteri, dan kotoran, serta memberikan kesan **"matching"** dengan exterior hunian anda.



Tanpa Sambungan

3 Lapisan

8 PILIHAN WARNA

NATURAL COLOURS

Lubang Inlet

Lubang Outlet

Outlet

Kuras

ANTI KUMAN

ANTI BAKTERI

ANTI LUMUT

Perlindungan **Protech Plus** yang terdapat pada tangki air **PROFIL TANK** berfungsi untuk mencegah pertumbuhan lumut yang menimbulkan bakteri dan kuman yang tumbuh didalam tangki, sehingga air didalam tangki tetap terjaga kejernihannya.

STONE Series

Silinder Polos Bercorak Batu Alam

Ukuran 250L - 1200L

Tinggi

Diameter (tutup)


Diameter

Tipe	TDA 250L	TDA 300L	TDA 550L	TDA 700L	TDA 800L	TDA 1100L	TDA 1200L
Inlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Outlet	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Kuras	-	-	3/4 inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Diameter (tutup)	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Tinggi	1.010 mm	1.280 mm	1.270 mm	1.240 mm	1.305 mm	1.430 mm	1.530 mm
Diameter	670 mm	615 mm	810 mm	910 mm	935 mm	1.080 mm	1.080 mm
Pengguna	2	2	2	3	3	4	4


PE Stackable

Solusi praktis untuk kebutuhan dalam jumlah banyak dan memerlukan banyak penampungan air sebagai pendukung usaha, dari beragam model dan jenis serta ukuran sesuai dengan kebutuhan, **PROFIL TANK** telah dipercaya lebih dari 30 tahun dibidang penampungan air dan cairan lainnya.


YELLOW IS THE NEW! ORANGE

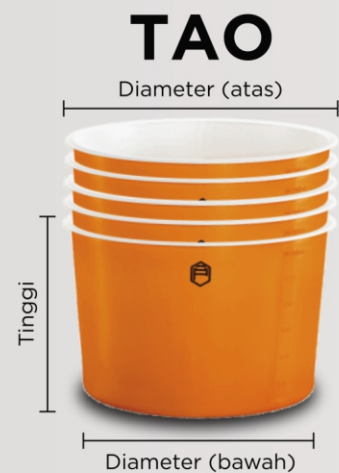

Tipe	TAO 60L	TAO 100L	TAO 500L	TAO 1200L
Diameter (atas)	430 mm	530 mm	915 mm	1.380 mm
Bawah (bawah)	340 mm	450 mm	790 mm	1.230 mm
Tinggi	500 mm	600 mm	880 mm	930 mm

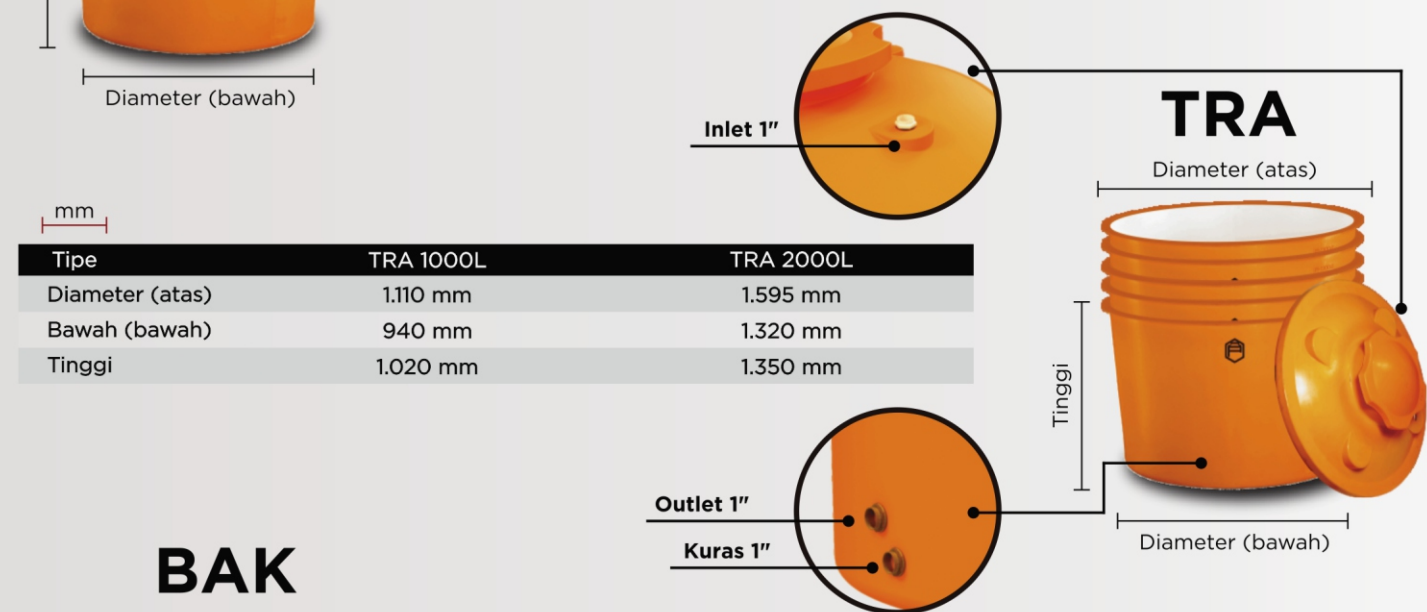



Tipe	TRA 1000L	TRA 2000L
Diameter (atas)	1.110 mm	1.595 mm
Bawah (bawah)	940 mm	1.320 mm
Tinggi	1.020 mm	1.350 mm

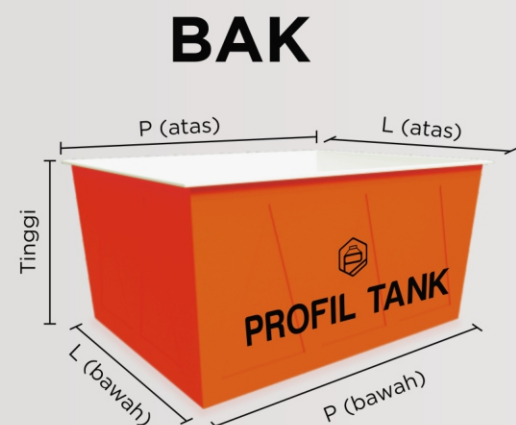


Tipe	BAK 250L	BAK 500 L	BAK 1000L
P x L (atas)	890 x 685 mm	1.100 x 850 mm	1.335 x 950 mm
P x L (bawah)	850 x 645 mm	930 x 690 mm	1.225 x 830 mm
Tinggi	450 mm	760 mm	880 mm

VERTICAL Series Untuk hunian Vertikal

SEDANG (Medium) (Tipe 1 Bedroom)

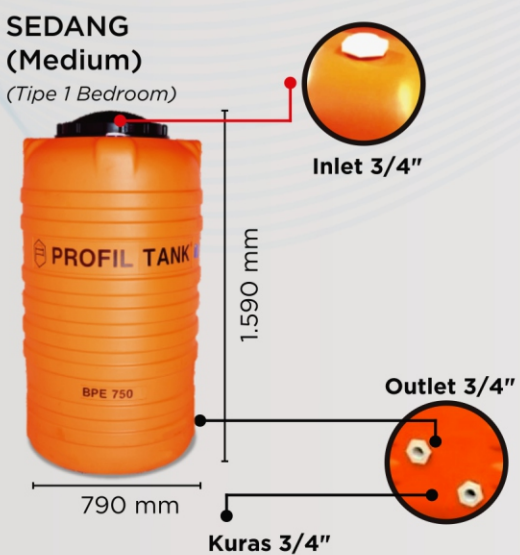


KECIL (Small) (Tipe Studio)

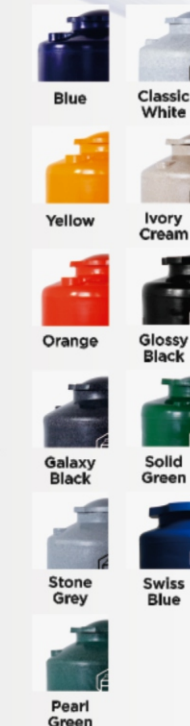


PE Others Varian PE Lainnya

TNA




Tipe	TNA 200	TNA 300	TNA 500	TNA 600	TNA 1000	TNA 1500	TNA 2000	TNA 3000	TNA 5000
Diameter	660 mm	610 mm	690 mm	905 mm	1.075 mm	1.345 mm	1.360 mm	1.605 mm	1.750 mm
Tinggi	710 mm	1.040 mm	1.025 mm	1.005 mm	1.130 mm	1.210 mm	1.425 mm	1.595 mm	1.950 mm

TDHS

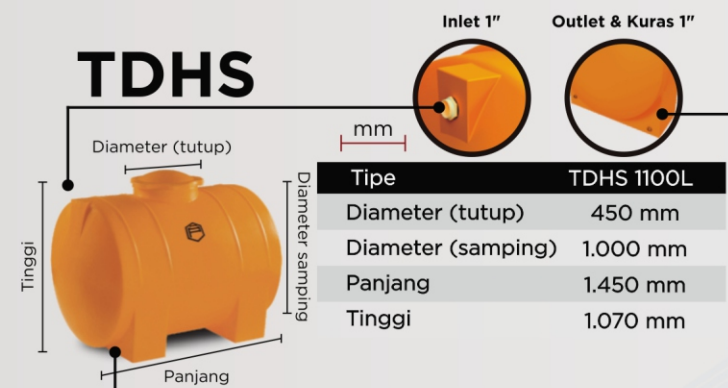

Tipe	TDHS 1100L
Diameter (tutup)	450 mm
Diameter (samping)	1.000 mm
Panjang	1.450 mm
Tinggi	1.070 mm

CT




Tipe	CT 150L
Diameter (tutup)	280 mm
Diameter	500 mm
Tinggi	845 mm

PS Series

DATAR

(PROFIL Stainless Datar)

- Tampilan yang elegan dan eksklusif
- Penghantar panas/dingin terbaik
- Mudah dikuras dan dibersihkan
- Anti Lumut
- Solusi kokoh, elegan nan indah untuk air anda
- Original material **ST304** kualitas internasional
- Telah teruji di laboratorium



Spesifikasi



Tipe	PS 380 D	PS 550 D	PS 600 D	PS 700 D	PS 1100 D	PS 1500 D	PS 2000 D
Volume	283 Liter	416 Liter	455 Liter	567 Liter	919 Liter	1.055 Liter	1.320 Liter
Diameter (tutup)	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Inlet/pelampung	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Outlet/kuras	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Diameter	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm	980 mm	1.050 mm	1.050 mm
Tinggi	900 mm	1.110 mm	1.125 mm	1.350 mm	1.370 mm	1.400 mm	1.680 mm
Pengguna	2	2	2	3	4	4	4

Tipe	PS 2500 D	PS 3300 D	PS 3900 D	PS 6000 D	PS 8000 D
Volume	1.931 Liter	2.414 Liter	2.896 Liter	3.862 Liter	4.828 Liter
Diameter (tutup)	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Inlet/pelampung	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Outlet/kuras	1½ / 1 inch	1½ / 1 inch	1½ / 1 inch	2 / 1½ inch	2 / 1½ inch
Diameter	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm
Tinggi	1.450 mm	1.780 mm	2.020 mm	2.650 mm	3.240 mm
Pengguna	5	5	>5	>5	>5

PS Series

KAKI


(PROFIL Stainless dengan KAKI)

- Tampilan yang elegan dan eksklusif
- Penghantar panas/dingin terbaik
- Mudah dikuras dan dibersihkan
- Anti Lumut
- Solusi kokoh, elegan nan indah untuk air anda
- Original material **ST304** kualitas internasional
- Telah teruji di laboratorium

**TIDAK DISARANKAN UNTUK
PENGUNAAN AIR TANAH / AIR SUMUR**



Spesifikasi

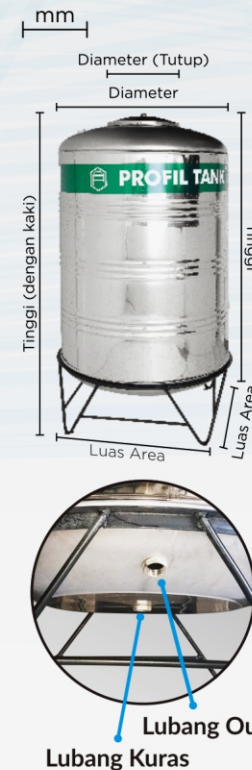

Tipe	PS 380	PS 550	PS 600	PS 700	PS 1100	PS 1500	PS 2000
Volume	317 Liter	450 Liter	480 Liter	601 Liter	961 Liter	1.155 Liter	1.419 Liter
Diameter (tutup)	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Inlet/pelampung	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Outlet/kuras	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Diameter	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm	980 mm	1.050 mm	1.050 mm
Tinggi	990 mm	1.200 mm	1.220 mm	1.450 mm	1.480 mm	1.595 mm	1.860 mm
Tinggi (dengan Kaki)	1.200 mm	1.410 mm	1.435 mm	1.710 mm	1.730 mm	1.770 mm	2.030 mm
Luas Area	920X920	920X920	920X920	920X920	1.040X1.060	1.150X1.150	1.150X1.150
Pengguna	2	2	2	3	4	4	4

Tipe	PS 2500	PS 3300	PS 3900	PS 6000	PS 8000
Volume	2.080 Liter	2.563 Liter	3.046 Liter	4.012 Liter	4.977 Liter
Diameter (tutup)	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Inlet/pelampung	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch	1/1 inch
Outlet/kuras	1½ / 1 inch	1½ / 1 inch	1½ / 1 inch	2 / 1½ inch	2 / 1½ inch
Diameter	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.420 mm
Tinggi	1.590 mm	1.920 mm	2.155 mm	2.780 mm	3.390 mm
Tinggi (dengan Kaki)	1.780 mm	2.110 mm	2.390 mm	3.000 mm	3.610 mm
Luas Area	1.560X1.560	1.560X1.560	1.560X1.560	1.560X1.560	1.560X1.560
Pengguna	5	5	>5	>5	>5

SEPTIC TANK

- Hemat, kuat, kokoh, & ramah lingkungan.
- Pelopor bahan plastik.
- 2X penyaringan.




Spesifikasi



Tipe	ST 24	ST 46	ST 68
Kapasitas	765 Liter	1.335 Liter	1.630 Liter
Diameter (atas)	1.040 mm	1.095 mm	1.200 mm
Diameter (bawah)	990 mm	1.050 mm	1.150 mm
Tinggi	890 mm	1.420 mm	1.435 mm
Pengguna	2 - 4 Orang	4 - 6 Orang	6 - 8 Orang

Keunggulan	Plastik
Tidak beracun	✓
Dapat didaur ulang	✓
Elastis	✓

Cara Pemasangan

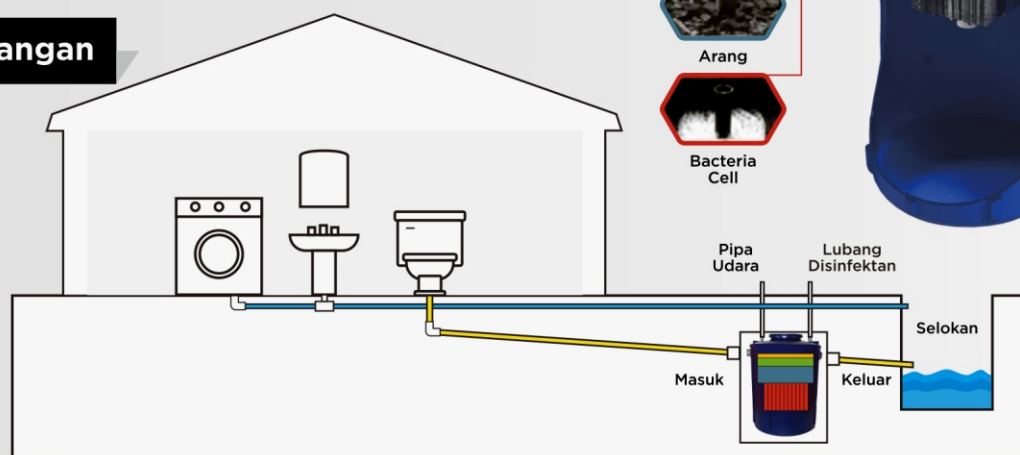

* Pipa masuk ke septic tank harus memiliki kemiringan sudut kurang lebih 20 derajat atau kedalaman 50cm dari permukaan tanah ke pipa toilet.

** Pipa pembuangan toilet harus terpisah dengan pipa pembuangan non-toilet, tidak boleh satu saluran.

*** Peletakan/penempatan tangki dengan dikelilingi dinding dari pondasi/dasar cor/plat beton.

**** Pipa keluar harus berada diatas air selokan.

***** Sebelum digunakan, disarankan untuk mengisi air terlebih dahulu secara penuh.

HASIL ANALISA AIR LIMBAH

(Memenuhi PERMENLHK, No. : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016)

PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK	HASIL ANALISA	METODE ANALISA
pH	-	6 - 9	7,00	pHmeter
TSS	mg/L	30	8,00	Gravimetri
COD	mg/L O ₂	100	38,50	Reflux/Tetrimetri
BOD	mg/L O ₂	30	25,00	Winkler
Minyak & Lemak	mg/L	5	3,70	Gravimetri
Amoniak	mg/L NH ₃ -N	10	1,50	Spektrofotometri
Total Koliform	MPN/100 mL	3.000	510	Fermentasi Multi Tabung

LABORATORIUM MANAJEMEN KUALITAS LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN DAN KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
KAMPUS ITS SURABAYA
TELEPON (031)940000, FAX (031)920007

DATA ANALISA LIMBAH CAIR

Dikirim Oleh : PT. Profil Tank Indotech
Dikirim Tanggal : 13 Desember 2021
Sampel Dari : Kapsian Surabaya
No. Laboratorium : 100-00412/24/KL/2021

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Air Limbah Domestik (*)	Hasil Analisa	Metode Analisa
1	pH	-	6 - 9	7,00	pHmeter
2	TSS	mg/L	30	8,00	Gravimetri
3	COD	mg/L O ₂	100	38,50	Reflux/Tetrimetri
4	BOD	mg/L O ₂	30	25,00	Winkler
5	Minyak & Lemak	mg/L	5	3,70	Gravimetri
6	Amoniak	mg/L NH ₃ -N	10	1,50	Spektrofotometri
7	Total Koliform	MPN/100 mL	3.000	510	Fermentasi Multi Tabung

Surabaya, 22 Desember 2021
Laboratorium Manajemen Kualitas Lingkungan
Departemen Teknik Lingkungan FTSPK ITS
Kepala:
Dr. Ir. H. Erwin Haryono, MT
NIP. 196505011932031001

Catatan :
*) - PERMENLHK, No. : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
- Laporan ini dibuat untuk cuplikan air yang diterima laboratorium kami.



Alur Kerja



Alur Instalasi



Catatan Penting

- Pengisian tablet disinfektan secara berkala selama 6 bulan sekali sebanyak 2 tablet. Desinfektan/kaporit tablet dapat dibeli ditoko bahan kimia
- Untuk pemakaian pertama kali disarankan untuk memasukkan produk pengurai limbah organik berupa serbuk atau cairan ke dalam toilet, dimana banyak mikroorganisme non-pathogen yang akan membantu septic tank bekerja secara optimal terutama pada awal pemakaian.
- Pengisian air sampai penuh sebelum ST di gunakan

HI-TECH Roof Zinc-Aluminium



Profile Asia adalah baja lapis cat yang menggunakan bahan dasar baja lapis **Zinc-Aluminium** yang mengandung logam campuran **55% Aluminium** dan **45% Zinc**.

Komposisi bahan ini akan memberikan perlindungan yang optimal terhadap korosi/karat dan tahan api.

Tersedia 4 pilihan warna

- **TAHAN LAMA**
- **TAHAN BOCOR**
- **TAHAN KARAT**
- **TIDAK PUDAR**
- **TINGGI NILAI KEINDAHANNYA**
- **TERHEMAT STRUKTUR BANGUNANNYA**



MERAPI



CARITA



HIJAU




BIRU



CARA PEMASANGAN



Jarak "Reng"

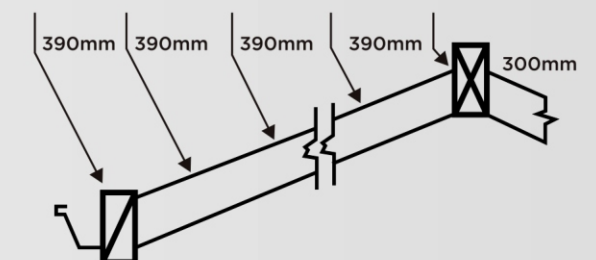

Profile Asia

Spesifikasi Produk	1 x 4	2 x 4	3 x 4	4 x 4
Jumlah daun per lembar	4	8	12	16
1 m ² per lembar	3.2	1.6	1.06	0.80
Lebar efektif (mm)	800			
Panjang efektif (mm)	390	780	1170	1560
Berat per lembar	0.65	1.3	1.95	2.6
Sudut kemiringan	20° - 90°			
Ukuran reng (mm)	30 x 40			
Ukuran kaso (mm)	50 x 70			
Jarak reng (mm)	390			
Jarak kaso (mm)	500			



RINGAN & EKONOMIS
1/15 dari berat genteng beton/keramik

- Treatment awal : Lapisan anti korosi.
- Lapisan primer : Menggunakan primer anti korosi nominal ketebalan bagian atas 6 micron.
- Lapisan akhir : Menggunakan formulasi khusus dengan nominal ketebalan bagian atasnya 15 micron.
- Lapisan belakang : Menggunakan warna abu abu semeru dengan formulasi khusus nominal ketebalan film 9 micron.
- Gloss : Nominal 80%.


ROAD BARRIER

AERO Series



Batas pengisian air/pasir

Aerodynamic



Memiliki tiga kisi ventilasi pada penampangnya untuk memudahkan angin melewatinya sehingga tidak mudah roboh.

Sign Holder/Height Extension



Ditampilkan untuk informasi pengguna jalan raya sekaligus dapat menambah ketinggian Road Barrier

Light Reflector



Memberikan refleksi cahaya di tempat yang gelap pada pengguna jalan raya di malam hari yang dapat mengurangi resiko kecelakaan.

Easier to Transport in Bulk



Barrier didesain sedemikian rupa untuk memudahkan proses mobilisasi pengangkutan Road Barrier dalam jumlah banyak

Standard Series

ROAD BARRIER

Connector Universal Barrier Connector



Batas pengisian air/pasir

Transport Access & Information Space




Memiliki lubang untuk pengangkutan dengan menggunakan tangan ataupun pipa panjang sehingga memudahkan mobilisasi dalam jumlah banyak dan tempat luas untuk informasi atau iklan.

Dual Lock System




Memperkuat sambungan antar Road Barrier dengan sistem penguncian ganda yang dapat memperkuat jajaran Road Barrier di jalan.

Sign Holder/Height Extension Light Reflector



Ditampilkan untuk memberi informasi kepada pengguna jalan raya sekaligus dapat menambah ketinggian dan visibilitas Road Barrier.

Universal Barrier Connector



Kini dengan Universal Barrier Connector semua merk Road Barrier bisa terhubung dengan universal Lock System. Solusi ekonomis dan praktis Road Barrier pertama di Indonesia. Untuk 6 meter dengan 3 Road Barrier + 2 Universal Barrier Connector anda bisa hemat biaya 30%.